



**ATM ALFAMAT**  
Alfier Textilmaschinen GmbH

## **ATM ALFAMAT 3NR 115N TMC 300 DG**

La nuova macchina doppio punto catenella di ns. completa progettazione modello **ATM ALFAMAT 3NR 115N TMC 300DG** è al costo effettivo ed offre un tecnologia unica a livello mondiale nel campo delle trapuntatrici.

Con la ns. nuova macchina **ATM ALFAMAT 3NR 115N ATM400 TMC 300DG** è possibile controllare e trapuntare tutte e tre le barre aghi allo stesso tempo o ogni singola barra.

Il computer **ATM400 TMC** è un modello avanzato del **ATM400S** che è stato usato per anni in tutto il mondo.

Il computer **ATM400S** facile da utilizzare è stato aggiornato con il computer **ATM CONTROLLER THREEMATIC TMC** che permette ora di comandare il taglio filo e la barra aghi individualmente, in coppia o tutti insieme possono essere selezionati durante la programmazione.



Il servo motore **300DG** di ultima generazione, garantisce passo passo il movimento del punto durante l'uscita dell' ago dal materiale trapuntato e l'alta velocità di rotazione.

Con ogni barra ago si può battere il filo superiore o inferiore in maniera separate dal materiale trapuntato grazie al nuovo sistema **ATM SHEAR BLADE SP.**

Il nuovo sistema di pressione tessuto con integrato l'aggiustamento livello, piatto di pre-compressione e piede individuale di pressione tessuto, garantisce un efficiente e ragionevole punto doppio catenella.

Il sistema di estrazione è stato costruito per avere alti standard e poter maneggiare filato, tessuto e inserire materiale con proprietà per cucire un punto doppio catenella.

La macchina **ATM ALFAMAT 3NR 115N** con il computer **ATM THREEMATIC TMC 300DG** è una tra puntatrice unica con un'alta produttività grazie breve caduta e cambio sul tempo.

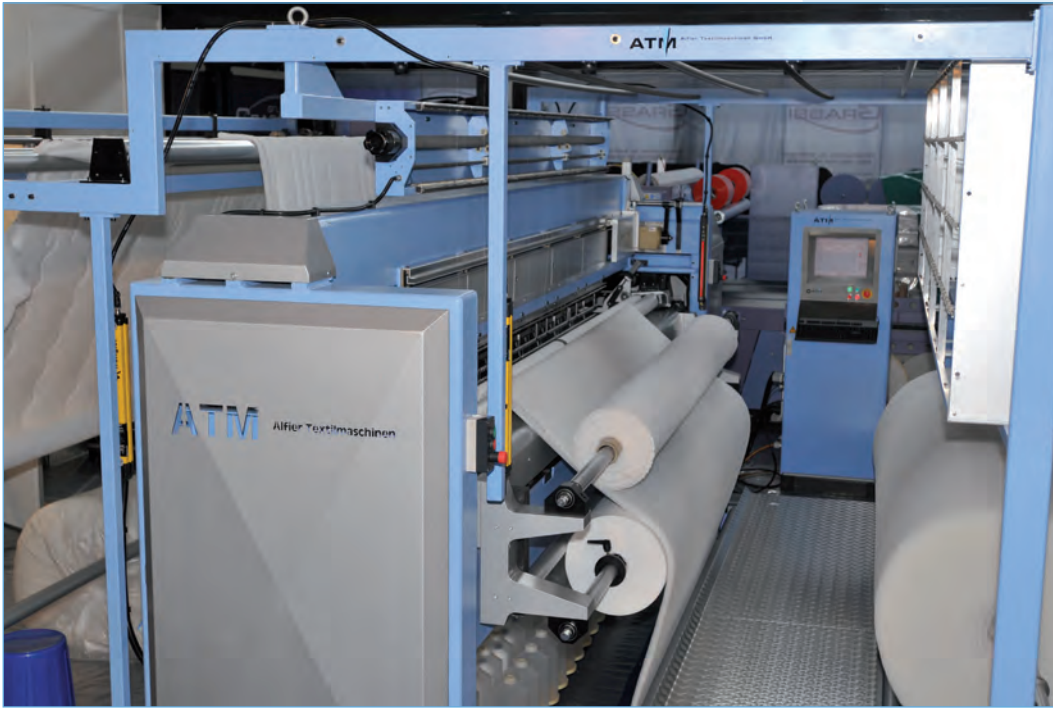

## DATI TECNICI:

Tre barre aghi individuali

**Distanza dell'ago 2 x 3°** (76.2 mm > 152.4 mm)

**115 aghi per barra aghi**

**Distanza ago 1°** (25.4 mm)

Larghezza massima di lavoro con cucitura diretta **290 cm**

Larghezza massima di lavoro incluso larghezza disegno **320 cm**

Capacità di produzione **1000 punto per minuto con lunghezza punto di 3.6 mm**





Posizione di estrattore **345**

Ganci individuali usati **78**

Piedino battistoffa individuale **78**

## ATM ALFAMAT

Esempi automatici **ATM THREEMATIC TMC**  
dirigendo i barre aghi - combinazione

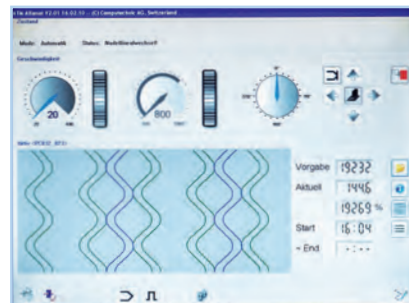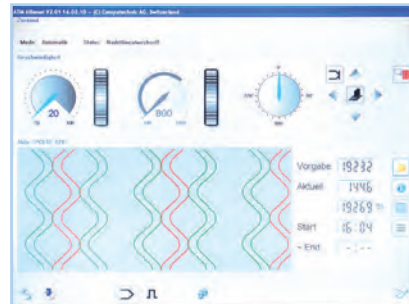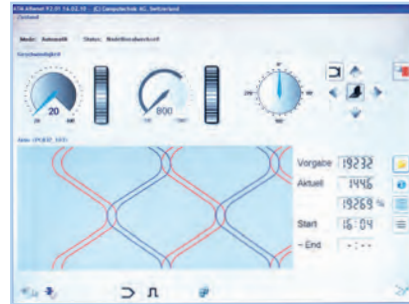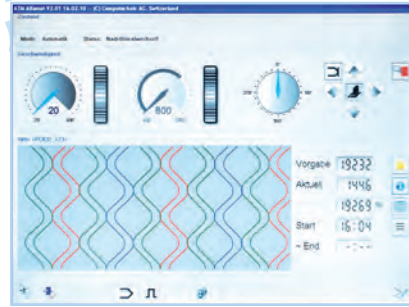

COMPOSIZIONE MACCHINA	3NR 92N200 TMC400 DG3	3NR 92N400 TMC400 DG3	3NR 115N200 TMC400 DG3	3NR 115N400 TMC400 DG3
Computer	ATM THREEEMATIC TMC400	ATM THREEEMATIC TMC400	ATM THREEEMATIC TMC400	ATM THREEEMATIC TMC400
Barra aghi / posizione aghi	3 NR / 60N di 276	3 NR / 60N von 276	3 NR / 78N von 345	3 NR / 78N von 345
Campo di disegno	180°	360°	180°	360°
Compensatore anteriore	no	si	no	si
Rullo anteriore pneumatico	si	no	si	no
Trasporto materiale X e Y	DG3	DG3	DG3	DG3
Taglia filo inferiore e superiore	si	si	si	si
Comando batti stoffa	con piastra pre-compressione	con piastra pre-compressione	con piastra pre-compressione	con piastra pre-compressione
Piedino batti stoffa	per 60 posi. indiv. di cucitura	per 60 posi. indiv. di cucitura	per 78 posi. indiv. di cucitura	per 78 posi. indiv. di cucitura
Prezzo per un piedino	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Posizione estrattori	276	276	345	345
Ganci disponibili con la macchina	60	60	78	78
Prezzo per un crochet	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Regolazione del filo superiore	regolabile	regolabile	regolabile	regolabile
Massimo trapunto in linea dritta in Y	230 cm	230 cm	290 cm	290 cm
Massimo trapunto con spostamento carrello X	260 cm	260 cm	320 cm	320 cm
Massimo spessore del materiale	1kg / m2	1kg / m2	1kg / m2	1kg / m2
Numero dei giri / punti per minuto	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000
Ponte lavoro operatore	si	si	si	si
Arrotolatore ATMARV	si	si	si	si
Compensatore posteriore	no	si	no	si
Barriere di sicurezza	si	si	si	si
3 x 380V / 50Hz				
Dimensione in cm	500 x 450 x 230 cm	500 x 450 x 230 cm	560 x 450 x 230 cm	560 x 450 x 230 cm
Peso in tonnellate	6.3 T	6.5 T	6.8 T	7.0 T

**Alfier Textilmaschinen GmbH**

Riedistrasse 8

CH- 9434 Au

Tel. ++41 (0)71 744 44 11

Fax ++41 (0)71 744 45 18

[www.atm-alfier.ch](http://www.atm-alfier.ch)

[info@atm-alfier.ch](mailto:info@atm-alfier.ch)